

Комплектация душевых кабин «Корса», «Фиджи», «Арона»:

1. Поддон с устройством слива – перелива 1 шт.
2. Экран поддона 1 шт.
3. Потолок душевой кабины 1 шт.
4. Шторка 1 шт.
5. Функциональная панель 1 шт.
6. Тыльная часть (две рамки в стекле) 1 шт.
7. Полка 1 шт.
8. Душевая штанга 1 шт.
9. Подвод ручного душа 1 шт.
10. Лейка ручного душа 1 шт.
11. Электронный блок 1 шт.
12. Ручка для шторки 2 шт.
13. Крепежные элементы:
 - уголок алюминиевый 30 см (фиксация смесителя) 1 шт.
 - уголок алюминиевый 1 см (фиксация потолка кабины) 2 шт.
 - уголок пластиковый 1/2" (крепление штанги и подвод воды). 1 шт.
 - хомут пластиковый 3 шт.
 - саморез 5 x 20 (крепление штанги). 1 шт.
 - саморез 3.8 x 11 (крепление функциональной панели, рамок, поддона, потолка и уголков 30 см) 32 или 34 шт.
 - саморез 3 x 13 (фиксация потолка). 2 шт.
 - уплотнитель 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой душевой кабины внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации изделия.

Инструкция по установке душевой кабины

Некоторые элементы душевой кабины изготовлены из закаленного стекла, поэтому следует соблюдать осторожность при перевозке и установке изделия.

Душевая кабина устанавливается на ровный пол с нулевым уклоном

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения и водоотведения в ванной комнате должны быть проработаны с учетом габаритных размеров кабины, т.е. выводы труб водопровода и канализации не должны касаться корпуса изделия. Центральное водоснабжение (хол. и гор. вода) подключается к душевой кабине обязательно через фильтр тонкой очистки.

Рабочее давление 2.5 – 5 Бар.

Рекомендуемые выводы водоснабжения:

- расстояние от стены – не более 40 мм, диаметр трубы 1/2";
- высота над уровнем пола – 1200 мм;
- расстояние от установочного угла в сторону – не более 100 мм.

Рекомендуемые вывод водоотведения (канализации):

- расстояние от стены – не более 100 мм, диаметр трубы 50 мм;
- высота над уровнем пола – не более 30 мм;
- в правую или левую сторону от установочного угла (в зависимости от типа кабина) на расстоянии не более 500 мм.

Электросистема



Установка электросистемы должна производиться профессиональным электромонтером, с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-й группы.

Питание однофазное 220 V, 50 Hz., с заземлением.


Электропроводка для оборудования кабины должна быть выполнена медным кабелем с двойной изоляцией, сечением не менее 1.5 мм². Питающий кабель от электронного блока в обязательном порядке подключается через УЗО (устройство защитного отключения), номиналом не менее 10 мА. Питающий кабель подключается в следующем порядке: синий провод – «ноль», коричневый провод «фаза», желто-зеленый провод «заземление».

Руководство по сборки шторок.


1. Прикрутить ограничители хода дверок на направляющую саморезом 3,5х13 (8 шт.).





2. Собрать рамку шторки и скрепить саморезом 3,5х20 (8 шт.).



3. Одеть уплотнитель РТ-5 на стекло.



4. Вставить стекло в рамку.



5. Закрепить стекло в рамке держателем и саморезом 3,5x13 (4 шт.).



6. Установить шторку на поддон кабины.



7. Загерметизировать нижние стыки профиля и стекла.




Перед установкой душевой кабины внизу шторки, рамок со стеклом и функциональной панели на профиль приклеить уплотнитель, прилагаемый в комплекте.

Порядок сборки душевой кабины


1. Снять экран с поддона.




2. Ножками выставить поддон по уровню. Шаг регулировки не более 8 мм.

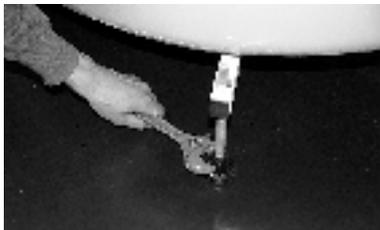

3. Установить устройство слива – перелива

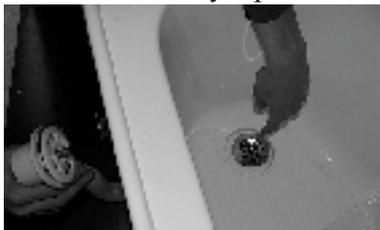

4. Установить функциональную панель и рамки со стеклом, скрепить их саморезами. Горизонталь рамок и панели должны совпадать.

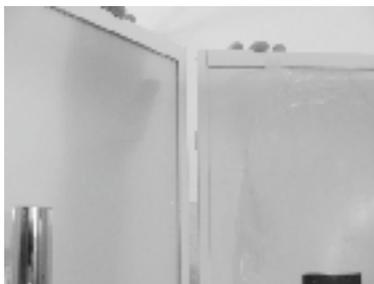


5. Установить крючки в два отверстия на одной из стеклянных рамок. Прикрепить полку и штангу на второй рамке. Штанга крепится на саморез и уголок. Прикрутить внизу штанги шланг с лейкой ручного душа.




6. Установить шторку за бортик поддона.





7. Скрепить саморезами шторку и рамки со стеклами.

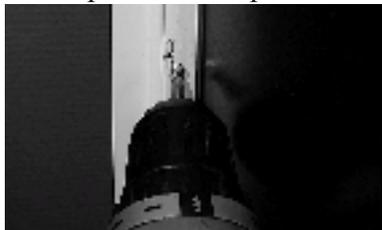

8. Скрепить саморезами рамки и поддон.

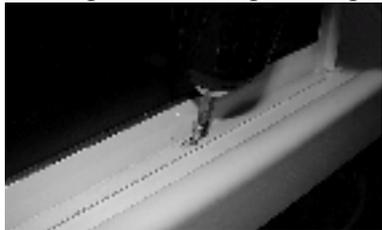

9. Обработать прозрачным герметиком стыки, указанные стрелками

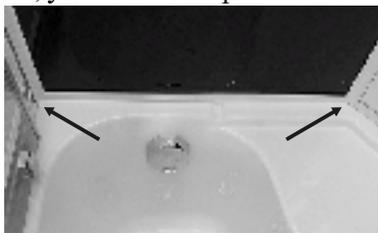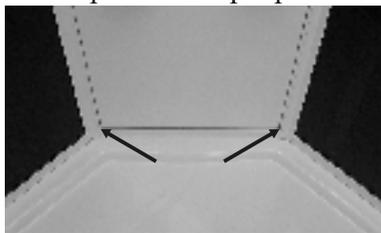

10. Прикрутить шланг к уголку верхнего душа




11. Скрепить саморезами верх кабины и рамки со стеклом



12. Скрепить верх кабины и дугу при помощи уголков - фиксаторов.



13. Соединить клеммы электронного блока и пульта.

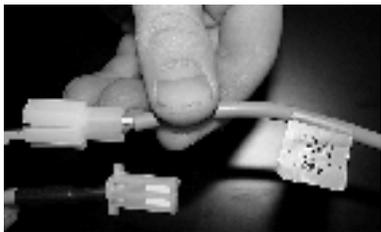


14. Соединить клеммы вентилятора и радио. Функцию антенны радио выполняет цветной провод без клеммы




15. Соединить клеммы фонаря подсветки



16. Подключить провода от электронного блока к устройству защитного отключения

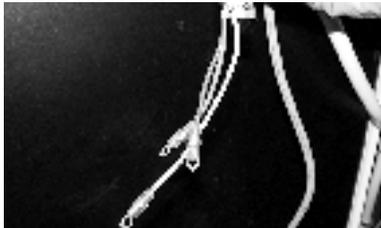

17. Прикрутить шланг ручного душа к уголку штанги. См. п.5.

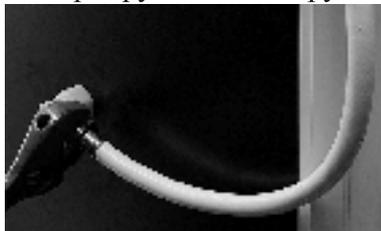

18. Скрепить пластиковыми хомутами смеситель и фиксирующий уголок, а также электропроводку



19. Подключить центральное водоснабжение (см. схема ниже), а также канализацию. Снять защитную пленку с элементов кабины.

20. Установить экран на кабину и подвинуть ее в угол ванной комнаты

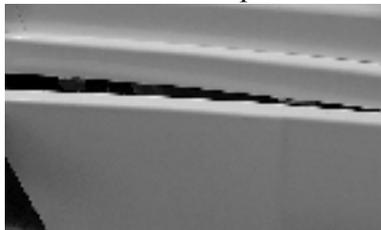


Схема подачи и разводки воды к смесителю кабины

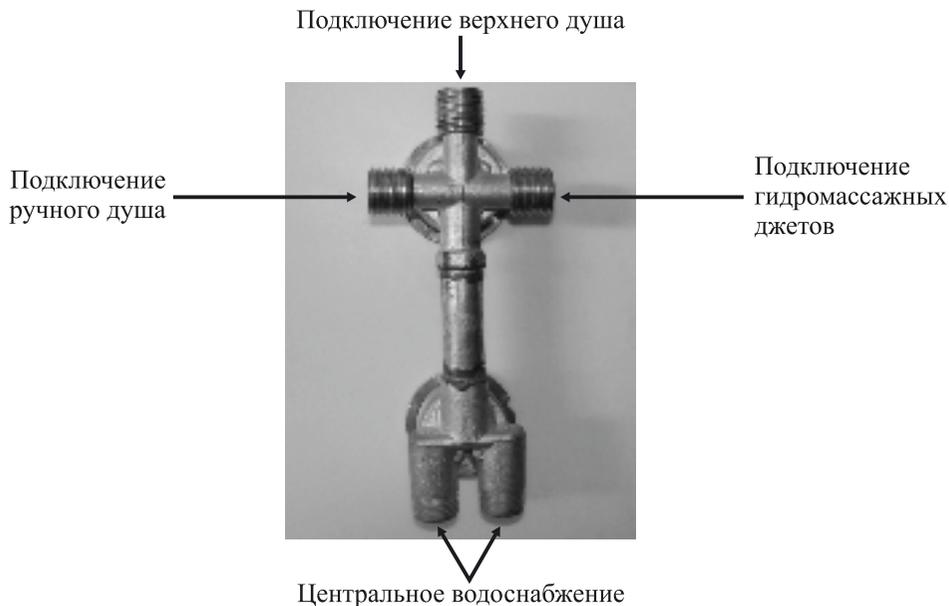


Схема электронного пульта управления



Уход за душевой кабиной

При мытье кабины используйте жидкое чистящее средство, безвредное для пластиковых и стеклянных поверхностей (см.инструкцию чистящего средства). Очистку пятен производите салфеткой из мягкой ткани.

Гидромассажные джеты комплектации «классика» очищаются путем нажатия на центр джета. Поверхности лейки ручного душа, верхнего душа, а также джеты комплектации «модерн» очищаются при помощи мягкой ткани.

Не допускается попадание на поверхность изделия абразивных и активных химических веществ.

Запрещается (выше 55°С) термическое воздействие на поверхность изделия.


Запрещается эксплуатировать изделия при температуре ниже +5°С.

ВНИМАНИЕ!

В зимний период установка душевой кабины производится в теплом помещении по истечении 6 часов с момента доставки изделия клиенту.

Установка душевой кабины выполняется силами покупателя с привлечением специалистов, имеющих разрешение на проведение данного вида работ.

За неправильную сборку и установку предприятие – изготовитель ответственности не несет.



Гарантийный талон

№ _____

Фирма продавец

Дата продажи

--

--

Наименование изделия

Кол-во

Дата установки изделия

Кем установлено изделие

--	--

М.П.

Подпись _____

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Уважаемый покупатель!

Предприятие-изготовитель устанавливает срок гарантийного обслуживания душевых кабин до 2 лет. Под этот гарантийный срок попадает все оборудование, кроме стекла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- утраты чека или гарантийного талона;
- небрежного хранения или транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
- попытки неквалифицированного ремонта;
- механических повреждений, следов воздействия химических и абразивных веществ при неправильном уходе за изделием;
- внесение исправлений в текст гарантийного талона;
- не установлен УЗО (устройство защитного отключения);
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

С условиями гарантии ознакомлен

_____ *подпись покупателя*

Монтаж (установка) душевой кабины выполняется силами покупателя с привлечением специалистов, имеющих разрешение на проведение данного вида работ. Гарантию на установку даёт установщик с отметкой в гарантийном талоне.

